

BLUE BOX MÁQUINAS DE SOLDAR

MÁQUINAS DE ELECTRODOS



Soldadora Portátil
200A 1 FASE 110 / 220V
BB5002000V

TIPO DE TRABAJO:	CERRAJERO
CONEXIÓN DE ENTRADA:	110/220V 60Hz 1FASE AUTOVOLT
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CARGA DE TRABAJO:	150AMP - 60% 80AMP - 100%
ELECTRODO REVESTIDO:	SI
ELECTRODOS 6011 - 6013:	SI
ELECTRODOS 7018:	SI 3/32"
ELECTRODOS ESPECIALES:	SI
CONTROL DE REGULACIÓN:	EQUIPO LISTO PARA SOLDAR



Soldadora 300A
DC 220V
BB5003000V

TIPO DE TRABAJO:	CERRAJERO
CONEXION DE ENTRADA:	220V AUTOVOLT 60Hz 1FASE
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CARGA DE TRABAJO:	300AMP - 60% 120AMP - 100%
ELECTRODO REVESTIDO:	SI
ELECTRODOS 6011 - 6013:	SI
ELECTRODOS 7018:	SI
ELECTRODOS ESPECIALES:	SI
CONTROL DE REGULACION:	ELECTRODO, OTROS PROCESOS CON ADAPTADOR



Soldadora Inverter
MMA 400 A
BB500400E

TIPO DE TRABAJO:	INDUSTRIAL
CONEXION DE ENTRADA:	220V 60Hz 1FASE
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CARGA DE TRABAJO:	200AMP - 100% 400AMP - 50%
ELECTRODOS:	SI
ELECTRODOS E6011:	SI
ELECTRODOS E7018:	SI
ELECTRODOS 308L, ETC:	SI (3/32" - 5/32")

MÁQUINAS TIG



Soldadora Tig 200A
MMA TIG 110/220V DC
BB500200TIG

VOLTAJE DE ENTRADA:	REQUERIMIENTOS 110/220 V 1 FASE 60 Hz
PARA PROCESO TIG	
GAS DE PROTECCIÓN:	ARGÓN AL 100%
RANGO DE TRABAJO	
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CICLO DE TRABAJO:	200A al 50% 100A al 100%
ELECTRODOS:	E6011 1/8", 3/32", 5/32"; E7018 3/32", 308L 2.0, 2.4, 3.2 mm, etc
ESPECIALES:	5 - 200 A
TIG:	



Soldadora Tig 200A
MMA TIG AC/DC 220V
BB500200TIG220V

VOLTAJE DE ENTRADA:	REQUERIMIENTOS 220V 50/60Hz 1FASE
PARA PROCESO TIG	
GAS DE PROTECCIÓN:	ARGÓN
RANGO DE TRABAJO	
TIPO DE CORRIENTE:	AC/DC
CICLO DE TRABAJO:	80A - 100% 180A - 60%
ESPECIALES:	ELECTRODOS / TIG

BLUE BOX MÁQUINAS DE SOLDAR

MÁQUINAS MIG/MAG



Soldadora MIG 250A
DC IGBT
BB500250IGBT

VOLTAJE:	REQUERIMIENTOS
GAS DE PROTECCIÓN:	220 V 1 FASE 60 Hz
	CO ₂
RANGO DE TRABAJO	
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CICLO DE TRABAJO:	120A al 100%
	250A al 50%
CONSUMIBLE:	ALAMBRE ER70S-6
DIÁMETROS:	0.8, 0.9, 1.2 mm
ESPEORES DE TRABAJO:	0.7MM - 8MM



Soldadora MIG 350A
DC 220V 2Y3 FASES
BB500350IGBT

VOLTAJE DE ENTRADA:	REQUERIMIENTOS
GAS DE PROTECCIÓN:	220V 50/60Hz 2 y 3 FASES
RANGO DE TRABAJO	CO ₂ / MIX
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CICLO DE TRABAJO:	150A - 100% / 350A - 60%
CONSUMIBLE:	ALAMBRE ER70S-6, etc.
DIÁMETROS:	0.8 mm / 0.9. Mm / 1.0 mm / 1.2 mm
ESPEORES DE TRABAJO:	0.7 MM - 20MM



Soldadora MIG 400A
DC 220V 2Y3 FASES
BB500400IGBT

VOLTAJE DE ENTRADA:	REQUERIMIENTOS
GAS DE PROTECCIÓN:	220V 50/60Hz 2 y 3 FASES
RANGO DE TRABAJO	CO ₂ / MIX
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CICLO DE TRABAJO:	200A - 100% / 380A - 60%
CONSUMIBLE:	ALAMBRE ER70S-6, etc.
DIÁMETROS:	0.8 mm / 0.9. Mm / 1.0 mm / 1.2 mm
ESPEORES DE TRABAJO:	0.7 MM - 25MM

MÁQUINAS PLASMA



Cortadora plasma
220V DC
BB500060C

CAUDAL DE ENTRADA DE AIRE:	REQUERIMIENTOS
PRESIÓN MÍNIMA DE ENTRADA AIRE:	120 LTM/4.3 cfm
VOLTAJE DE ENTRADA:	0.5 Mpa / 74 psi
RANGO DE TRABAJO	220 V 1 FASE 60 Hz
CICLO DE TRABAJO:	30A al 100%
	60A al 50%
AMPERAJE DE SALIDA:	20 - 60 A
VOLTAJE DE SALIDA:	88 - 104 V
CAPACIDADES DE CORTE:	
ACERO:	1 - 7 mm
INOXIDABLE O ALUMINIO:	1 - 6 mm
COBRE:	1 - 6 mm



Cortadora Arco plasma
220V 3F 100A DC
BB5000100C

VOLTAJE DE ENTRADA:	REQUERIMIENTOS
PRESIÓN:	220 V 3FASES 50 - 60Hz
RANGO DE TRABAJO	100 PSI / 9 CFU
TIPO DE CORRIENTE:	DC
CICLO DE TRABAJO:	60 A AL 100% / 100 A AL 60%
ESPEORES DE TRABAJO:	ACERO AL CARBONO 20 MM
	ACERO INOXIDABLE 15 MM

ELECTRODOS ESPECIALES



BLUE BOX INOXIDABLE
308L

BB3018L200 Ø 2,00MM

BB3018L250 Ø 2,50MM

BB3018L320 Ø 3,20MM

***Presentación en caja de 5Kg, 20Kg.**

BLUE BOX HIERRO
FUNDIDO
NÍQUEL 100%
BBN100320 Ø 3,20MM
MAQUINABLE

BLUE BOX HIERRO
FUNDIDO
NÍQUEL 55%
BBN155320 Ø 3,20MM
NO MAQUINABLE



***Presentación en caja de 5Kg, 20Kg.**

RECARGUE DURO


BB RECARGUE DURO
3ERA CAPA 45 HRC
AWS DIN 8555 E1-450-1/8"
BBRECAR45018

BB RECARGUE DURO
3ERA CAPA 59 HRC
AWS DIN 8555 E6-55-1/8"
BBRECAR60018

AWS DIN 8555 E6-55-5/32"
BBRECAR600532



ELECTRODOS DE TUNGSTENO

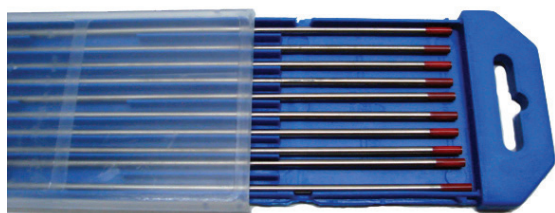

BBWWL20116 1/16"
BBWWL20332 3/32"

AL 2% LANTANO
(INOX, ACERO AL CARBONO,
ALUMINIO)

BBWWC 20116 1/16"
BBWC 20332 3/32"
AL 2% CERIO
(INOXIDABLE)

ELECTRODOS COMUNES

BLUE BOX ADVANCE E6011



DIÁMETROS:
3/32"
1/8"
5/32"

*Presentación en caja de
5Kg, 20Kg.

BLUE BOX ADVANCE E6013



DIÁMETROS:
1/8"
5/32"

*Presentación en caja de
5Kg, 20Kg.

BLUE BOX ADVANCE E7018



DIÁMETROS:
1/8"
5/32"

*Presentación en caja de
5Kg, 20Kg.

BLUE BOX MIG ER70S-6



PRESENTACIÓN:
Ø 0,8MM ROLLO 15KG
BBMIGER70S608

Ø 0,9MM ROLLO 15KG
BBMIGER70S609

Ø 1,2MM ROLLO 15KG
BBMIGER70S612

BLUE BOX APORTE TIG



308L 1/16"
BB308L116

308L 3/32"
BB308L332

BBE71T-1 Ø1,2MM



ALAMBRE TUBULAR
REQUIERE PROTECCIÓN
CON GAS

15KG

BBE71T-1 Ø1,2MM



ALAMBRE TUBULAR
AUTOPROTEGIDO
NO REQUIERE GAS

BLUE BOX MIG



ER308L Ø 0,9MM 10KG
BBMIG308L09